


|                                                                                   |                                        |                                                                |    |                                                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | EQUIPAGGIAMENTI<br>TECNICI<br>LAVAGGIO | LANCIA CON FILTRO LS11<br>LANCE WITH FILTER LS11<br>40.0110.00 | ①  | <div style="border: 2px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> | 23/03/10 |
|                                                                                   |                                        |                                                                | GB |                                                                                    |          |
|                                                                                   |                                        |                                                                |    |                                                                                    |          |




## SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICATION

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| – PRESSIONE NOMINALE<br>RATED PRESSURE                     | 180 bar – 18 MPa (2600 psi) |
| – PRESSIONE CONSENTITA<br>PERMISSIBLE PRESSURE             | 200 bar – 20 MPa (2900 psi) |
| – PORTATA MASSIMA<br>MAX FLOW RATE                         | 30 l/min ( 8 GPM)           |
| – TEMPERATURA MASSIMA di LAVORO<br>MAX WORKING TEMPERATURE | 90° C ( 195°F )             |

## MISURE D'INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS

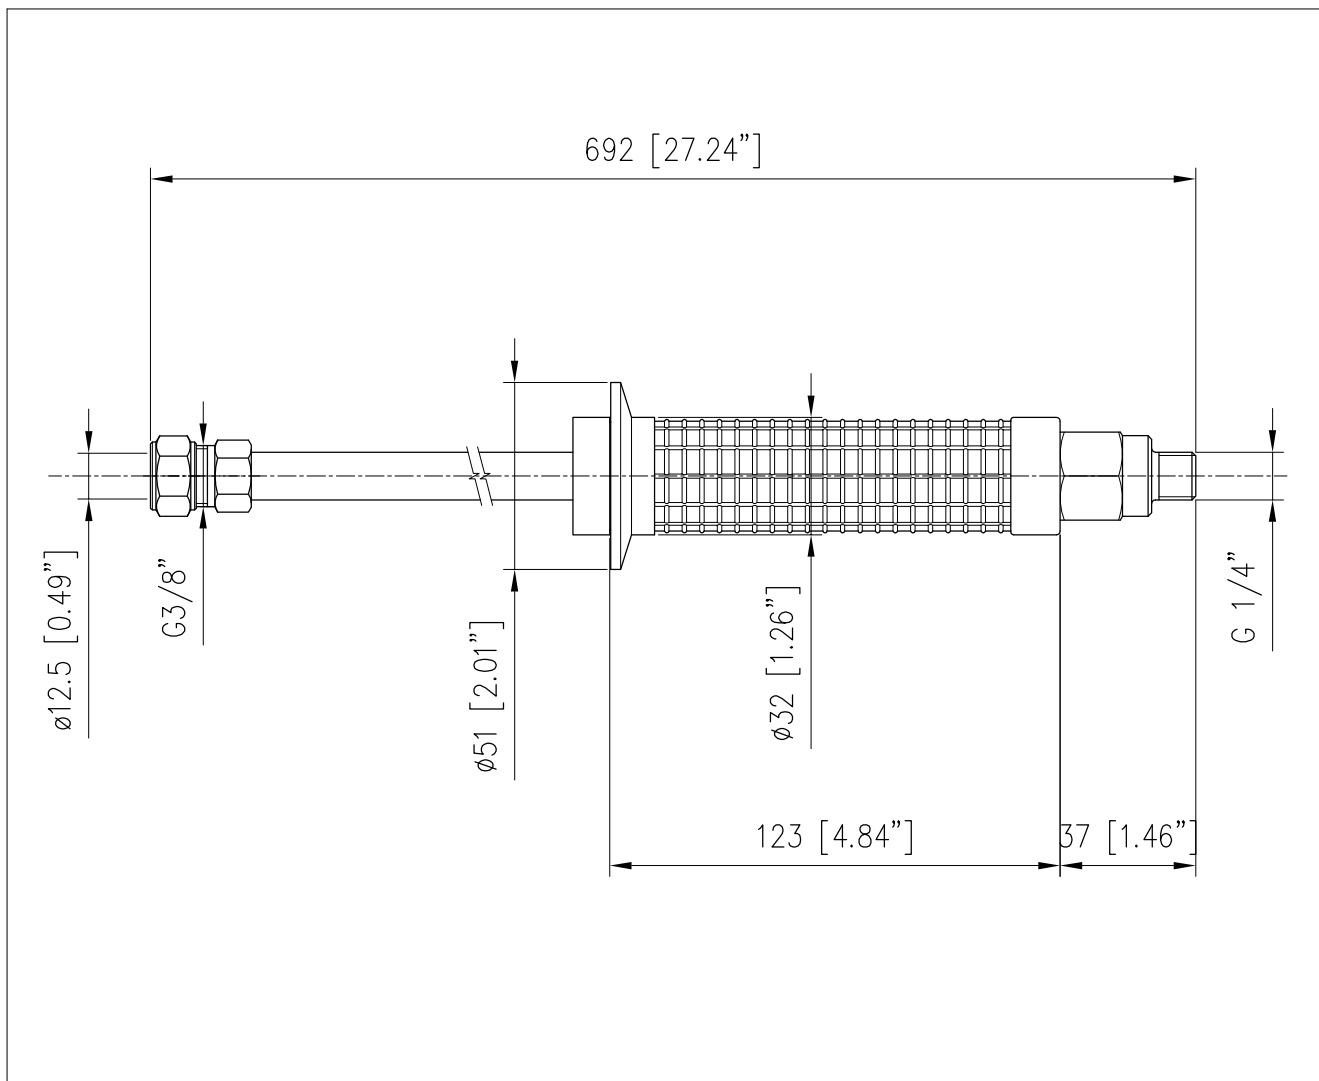

|                                                                                   |                                        |                                                                       |    |                                                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | EQUIPAGGIAMENTI<br>TECNICI<br>LAVAGGIO | LANCIA CON FILTRO LS11<br><i>LANCE WITH FILTER LS11</i><br>40.0110.14 | ①  | <div style="border: 2px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> | 23/03/10 |
|                                                                                   |                                        |                                                                       | GB |                                                                                    |          |
|                                                                                   |                                        |                                                                       |    |                                                                                    |          |




SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICATION

|                                                                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <div> <div>–</div> <div>PRESSIONE NOMINALE</div> <div>RATED PRESSURE</div> </div>                     | <div>180 bar – 18 MPa (2600 psi)</div> |
| <div> <div>–</div> <div>PRESSIONE CONSENTITA</div> <div>PERMISSIBLE PRESSURE</div> </div>             | <div>200 bar – 20 MPa (2900 psi)</div> |
| <div> <div>–</div> <div>PORTATA MASSIMA</div> <div>MAX FLOW RATE</div> </div>                         | <div>30 l/min ( 8 GPM)</div>           |
| <div> <div>–</div> <div>TEMPERATURA MASSIMA di LAVORO</div> <div>MAX WORKING TEMPERATURE</div> </div> | <div>90° C ( 195°F )</div>             |


MISURE D'INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

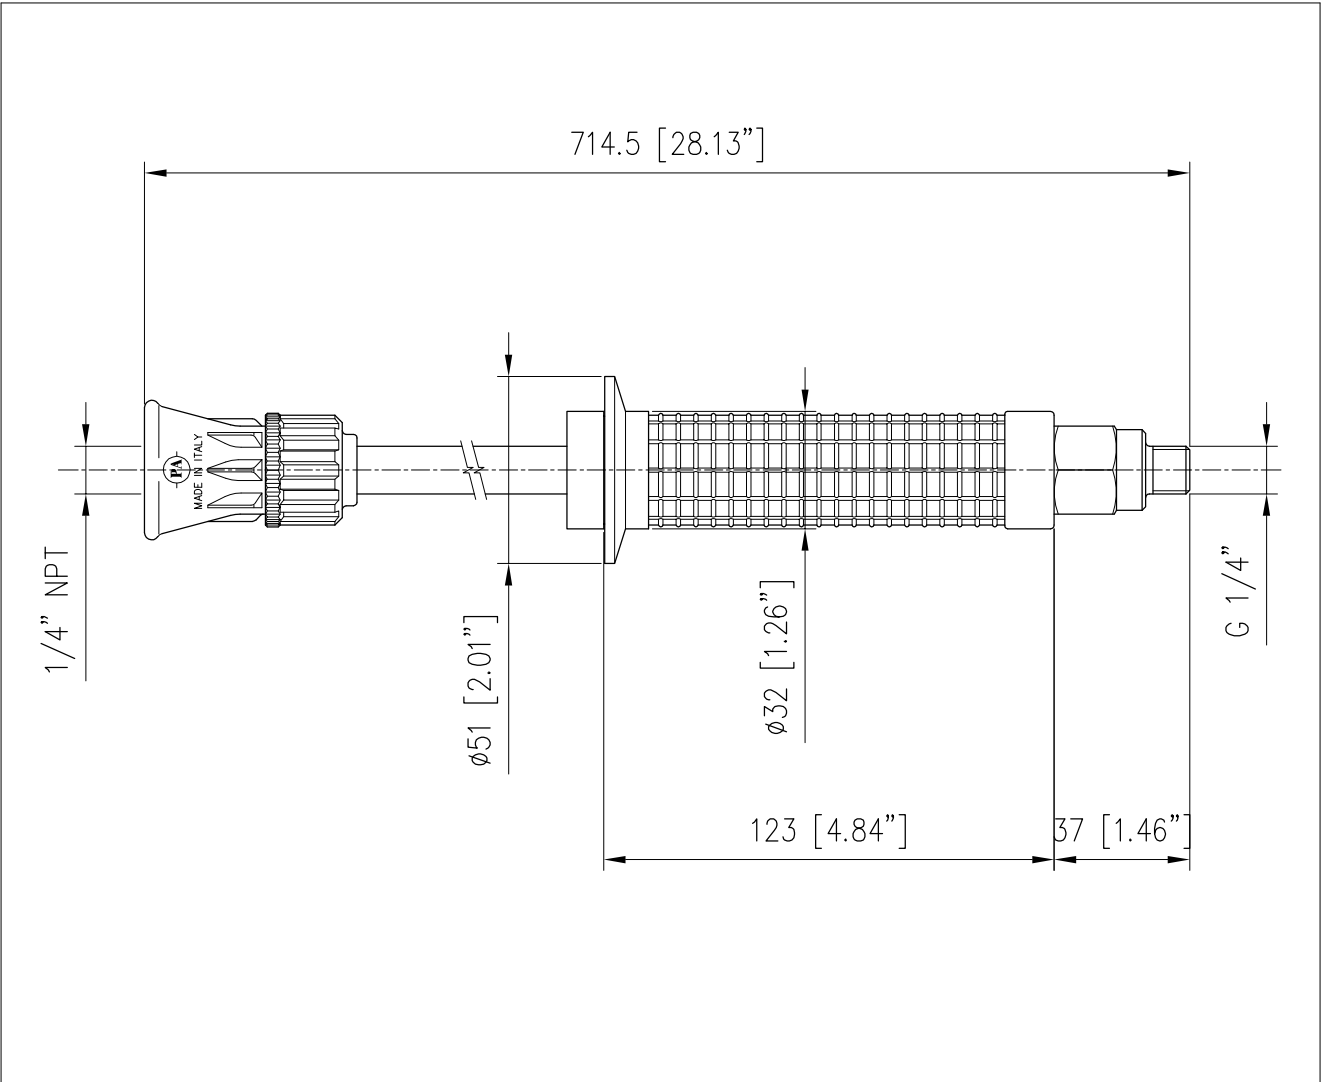

40.0110.00 LS11 lan.inox.700mm+filtro+p/ug.

40.0110.14 LS11 lan.inox.700mm+filtro+p/ug+prot

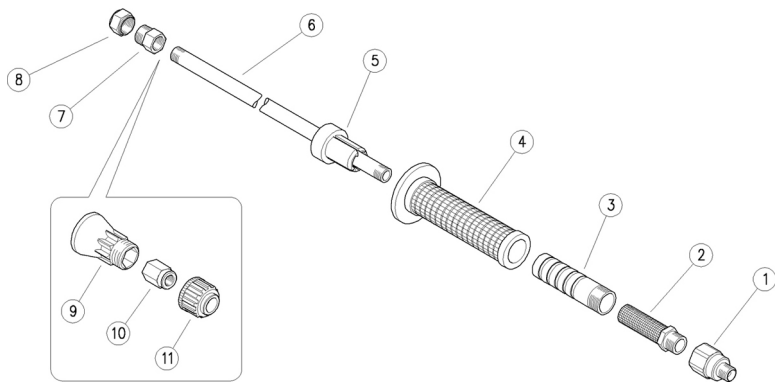


| Pos. | Codice     | Descrizione                              | Q.tà | K1 | K2 | K3 | K4 |    |
|------|------------|------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|
| 1    | 40.0113.31 | Racc.portafiltro M22x1M-G1/4M svas. ott. | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 2    | 40.0118.21 | Filtro M18x1 PA+inox                     | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 3    | 40.0120.31 | Raccordo M22x1M-G1/4 F                   | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 4    | 40.0119.85 | Manopola                                 | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 5    | 40.5004.84 | Terminale 13 mm plast.                   | 1    |    |    |    |    | 1  |
| 6    | 40.7604.56 | Tubo inox 600mm dritto G1/4MM            | 1    |    |    |    |    | 50 |

| Pos. | Codice     | Descrizione                         | Q.tà | K1 | K2 | K3 | K4 |    |
|------|------------|-------------------------------------|------|----|----|----|----|----|
| 7    | 40.0116.31 | Portaugello G3/8M-G1/4F ott.        | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 8    | 40.0115.31 | Ghiera portaug. G3/8F ott.          | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 9    | 40.0004.85 | Protezione ugello TPES nero (1)     | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 10   | 40.0007.61 | Portaugello G1/4F-1/4F Npt znc. (1) | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 11   | 40.0003.84 | Ghiera 24TpN3 PA nera (1)           | 1    |    |    |    |    | 10 |

(1) 40.0110.14

40.0110.00 LS11 lan,sst,700mm+strain+nzl/hold.

40.0110.14 LS11 lan,sst,700mm+strain+nzl/hold+prot

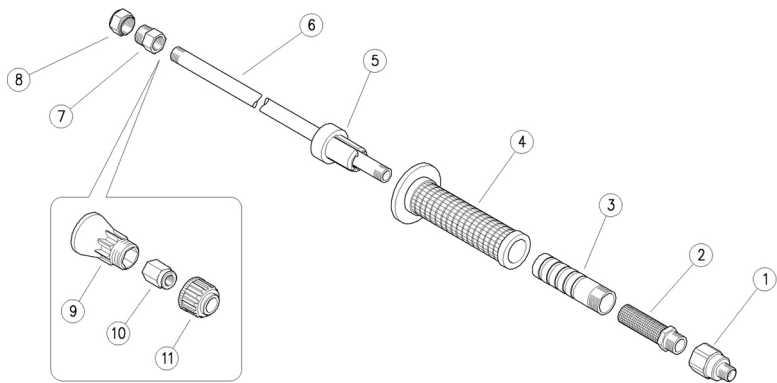

| Pos. | P/N        | Description                              | Q.ty | K1 | K2 | K3 | K4 |    |
|------|------------|------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|
| 1    | 40.0113.31 | Strain.hold., M22x1M-1/4M Bsp c/sunk brs | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 2    | 40.0118.21 | Strainer, M18x1 PA+Sst.                  | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 3    | 40.0120.31 | Coupling, M22x1M-1/4Bsp F                | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 4    | 40.0119.85 | Knob                                     | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 5    | 40.5004.84 | End plug, 13 mm plast.                   | 1    |    |    |    |    | 1  |
| 6    | 40.7604.56 | Tube,sst 600mm straight. 1/4MM Bsp       | 1    |    |    |    |    | 50 |

| Pos. | P/N        | Description                                | Q.ty | K1 | K2 | K3 | K4 |    |
|------|------------|--------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|
| 7    | 40.0116.31 | Nozzle holder, 3/8M-1/4F Bsp brass         | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 8    | 40.0115.31 | Nozzle ring nut, 3/8F Bsp brass            | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 9    | 40.0004.85 | Nozzle protection, TPES black (1)          | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 10   | 40.0007.61 | Nozzle holder, 1/4F Bsp-1/4F Npt z.pl. (1) | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 11   | 40.0003.84 | Ring nut, 24TpN3 PA black (1)              | 1    |    |    |    |    | 10 |

(1) 40.0110.14