

VEILIGHEID 2636.120

Max. werkdruk 413 bar bij 21 graden C.
Max. toelaatbare druk tijdens overstort 545 bar.

Uitvoering r.v.s. 316.
Afdichtingen Viton.
Schroefdop vernikkeld messing.

Hogedrukaansluiting 1/4" NPT uitwendig.
Lagedrukzijde 1/4" NPT inwendig.
Doorlaat-orifice 3,6 mm.

Pompcapaciteit:

- max. 3,5 ltr./min. bij 5 bar
- max. 45 ltr./min. bij 70 bar
- max. 100 ltr./min. bij 410 bar.

Temperatuurbereik (Viton):

- 18 graden C. tot 121 graden C.

Afmetingen:

ca. 98,4 mx. x 41,3 x 21 mm.

Lekvrije uitvoering.

Max. werkdruk van buitenzijde d.m.v. verdraaibare Schroefdop instelbaar met een steeksleutel 19 mm.


Indien gewenst kan een en ander verzegeld worden.

Max. werkdruk afhankelijk van toegepaste veerset:

2600.310	blauwe veer	3,5 - 25 bar.
2600.311	geel	25 - 50 bar.
2600.312	paars	50 - 105 bar.
2600.313	oranje	100 - 155 bar.
2600.314	bruin	150 - 205 bar.
2600.315	wit	200 - 275 bar.
2600.320	rood	275 - 340 bar.
2600.330	groen	340 - 410 bar.

Reparatie-sets:

- afdichtingen 2636.121
- afsluitstift 2636.122
- zitting 2636.123

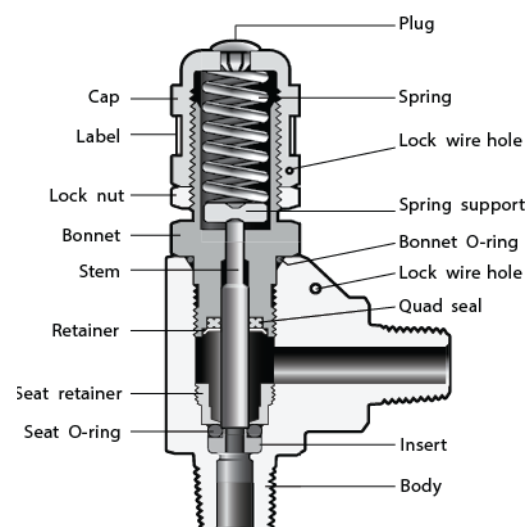

Naast een veiligheid is toepassing van een drukregelaar resp. drukregelautomaat noodzakelijk. De veiligheid is niet geschikt om continu over te storten.



PIJTTERSEN

Pijttersen B.V.
Stavangerweg 14A
9723 JC GRONINGEN
THE NETHERLANDS

Tel.: +31 (0)50-8200963
E-mail : info@pijttersen.nl / info@catpumps.nl
Internet: www.pijttersen.nl / www.catpumps.nl

